

EKOTRAIL

MANUAL DE USUARIO

MODELO DE NIÑOS



**DOBLE FUNCION
CARRITO MANUAL Y TRAILER**



EKOTRAIL



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y SUGERENCIAS

- NO SE RECOMIENDA SU USO EN NIÑOS MENORES DE 18 MESES
- LOS NIÑOS DEBEN IR CON CASCO DE SEGURIDAD COLOCADO Y SUJETOS CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD.
- SUPERVISE EN TODO MOMENTO QUE LOS NIÑOS VAYAN BIEN SENTADOS
- NO ES RECOMENDABLE EXCEDER EL PESO DE 40 KGS DE CARGA ESTABLECIDA. SU EXCESO ACORTARA LA VIDA UTIL DEL CARRITO.
- VELOCIDAD MAXIMA RECOMENDADA 16 KM/H.
- INSPECCIONE LA CORRECTA SUJECION DE TODOS LOS COMPONENTES ANTES DE SU USO.
- PRESION DE LAS CUBIERTAS RECOMENDADA ENTRE 25 y 30 PSI (1.70 y 2.00 BAR).
- USE EL BANDERIN DE SEGURIDAD PARA QUE EL CARRITO SEA VISIBLE ANTE LOS DEMAS.

COMPONENTES DEL CARRITO




**1 CAPOTA 2 BARRAS LATERALES 3 MANILLAR Y RUEDA DELANTERA
4 RUEDAS TRASERAS 5 CABINA DEL CARRITO**

ENSAMBLAJE DEL CARRITO




**RETIRE EL CARRITO DE LA CAJA Y
DESPLIEGUE LOS DOS PANELES
LATERALES**

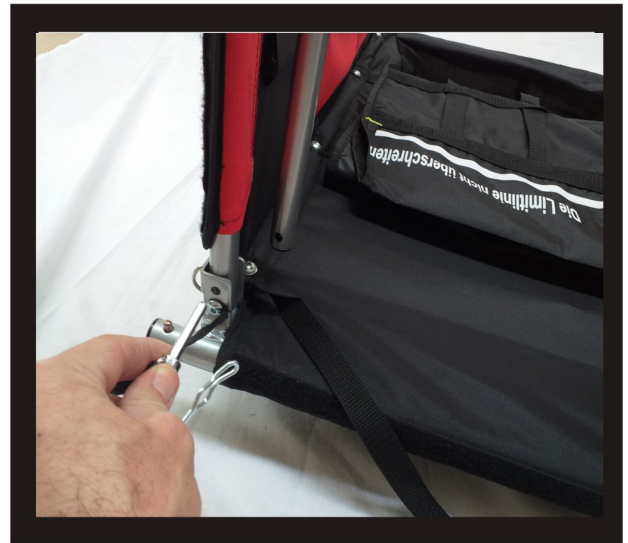

**ASEGURE LOS PANELES LATERALES
MEDIANTE EL PASADOR INSERTADO
EN LA BASE TRASERA DE AMBOS**



**ENEBRE EL TRAVESAÑO SUPERIOR
DENTRO DEL PLIEGUE
DEL RESPALDO**

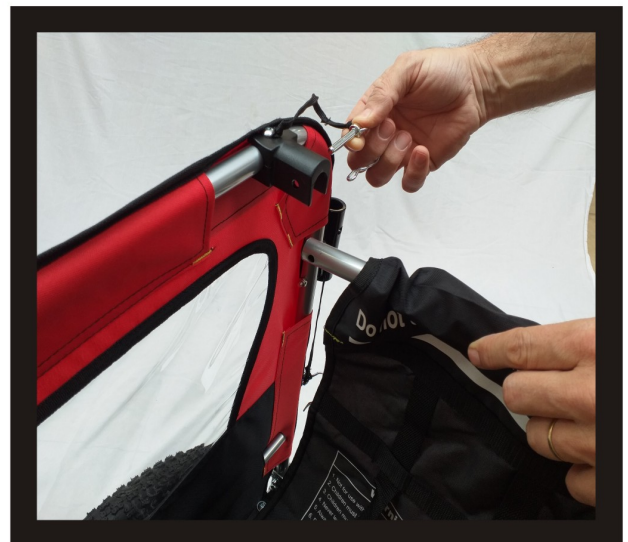


**ASEGURE EL TRAVESAÑO MEDIANTE
EL PASADOR QUE SE ENCUENTRA
COLGADO EN ESE EXTREMO**


COLOCACION RUEDAS



COLOQUE LAS RUEDAS EN LA PUNTA DEL EJE, PREVIA REMOCION DE UN CAPUCHON DE PROTECCION

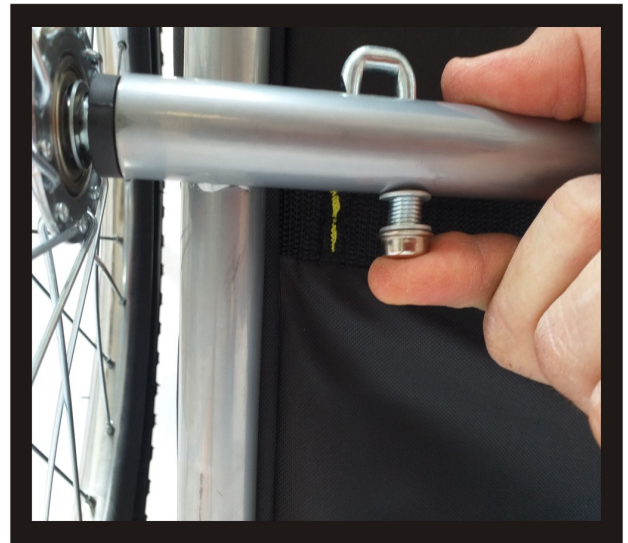

TRABE LA RUEDA PRESIONANDO UN BOTON CON RESORTE EN EL EJE

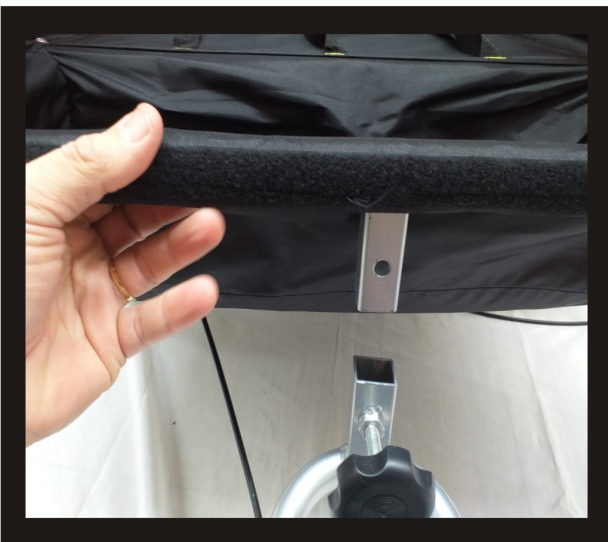

INSERTE LA RUEDA DĒLANTERA EN EL CANO



GIRE SUAVEMENTE EL TORNILLO HASTA QUE INGRESE EN EL ORIFICIO Y AJUSTELO


INSTALACION DE CAPOTA Y MANILLAR



COLOQUE LA CAPOTA DE ATRAS HACIA ADELANTE BUSCANDO QUE COINCIDAN TODOS LOS ABROJOS



COLOQUE EN MANILLAR EN AMBAS BASES PLASTICAS ASEGURANDOLO CON EL PASADOR ATADO A ELLAS

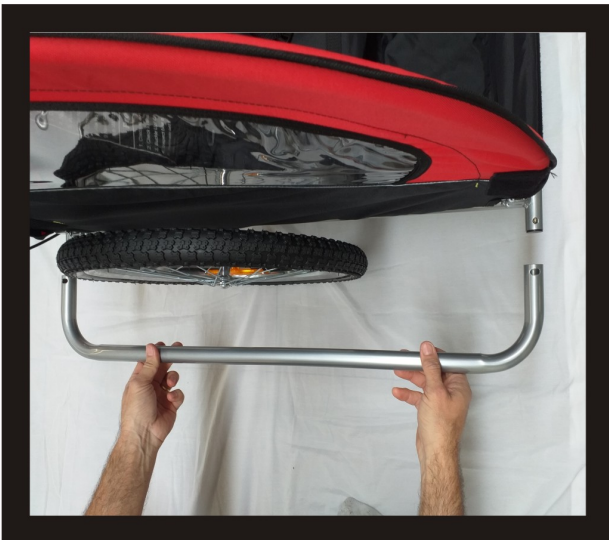


POR ULTIMO, COLOQUE LAS BARRAS DE PROTECCION LATERALES PRESIONANDO SU EXTREMO HASTA QUE TRABE



LISTO, YA SE ENCUENTRA ARMADO EL CARRITO PARA USO MANUAL


CONVERSION A USO DE TRAILER

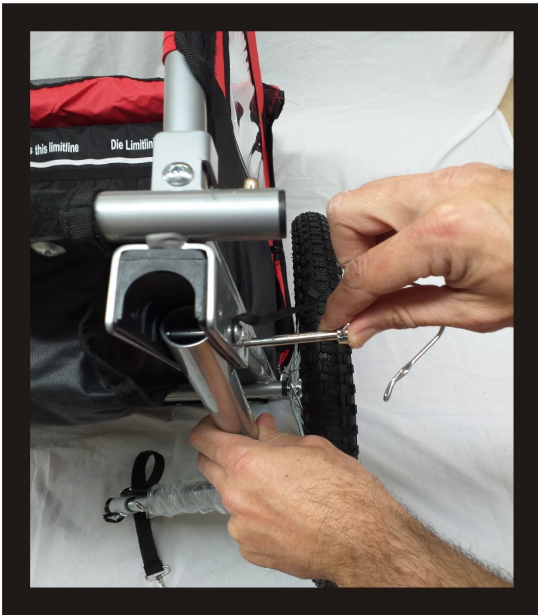


**SUELTE EL PASADOR LATERAL
Y LIBERE LA BARRA SUJETA
AL FONDO DEL PISO**



**REBATA LA BARRA HACIA ADELANTE
Y COLOQUE EL PASADOR EN EL
ORIFICIO DELANTERO**

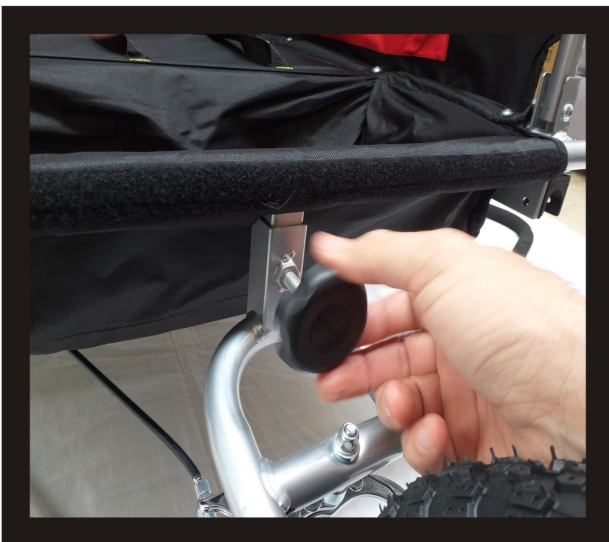

LIBERE LA RUEDA DELANTERA

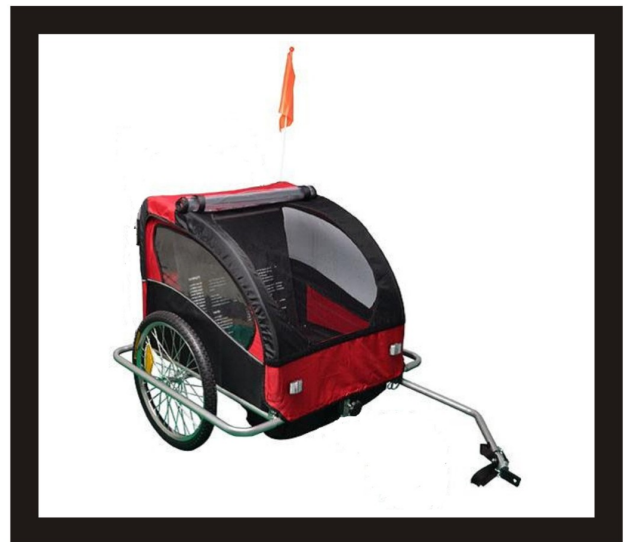


**LISTO EL CARRITO EN VERSION
TRAILER DE BICICLETA**


VINCULAR EL TRAILER A LA BICICLETA



UNA VEZ COLOCADA LA BARRA EN POSICION DE TRAILER

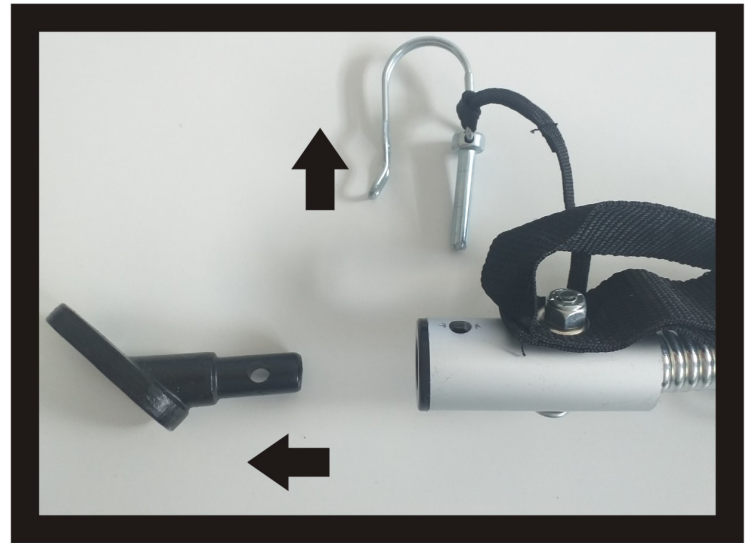

RETIRAR EL ACOPLE NEGRO DEL EXTREMO DE LA BARRA QUITANDO EL PASADOR

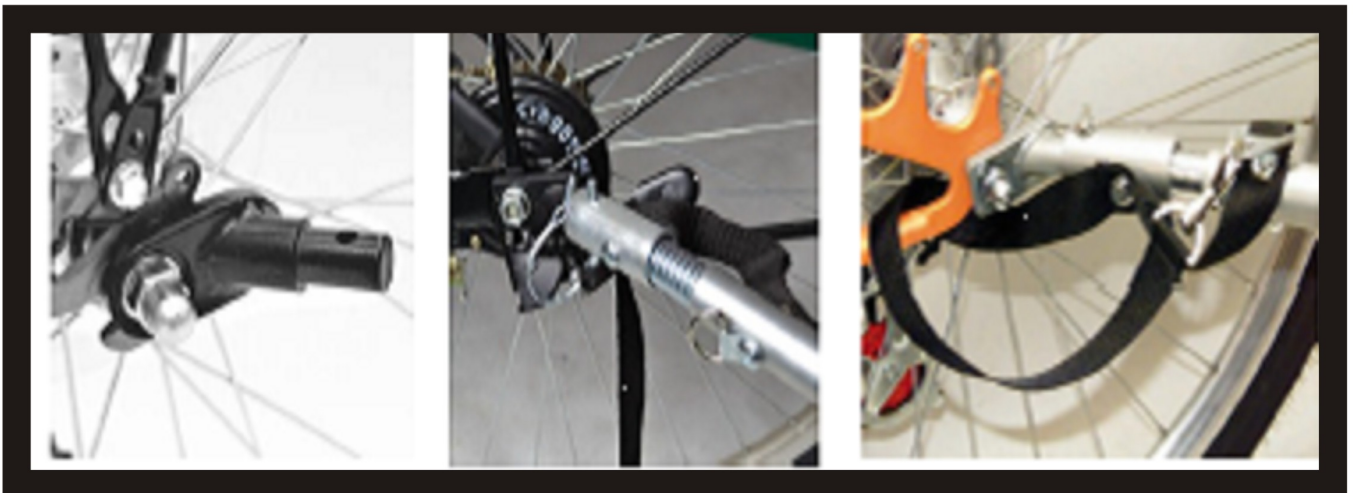

EL ACOPLE SE AJUSTA AL EJE DE LA BICICLETA, QUEDANDO FIJO EN POSICION HORIZONTAL, PERMITIENDO ACOPLAR Y DESACOPLAR EL CARRITO A LA BICICLETA. LA CORREA DE SEGURIDAD SE PUEDE ENGANCHAR AL CUADRO O SIMPLEMENTE ENROSCARLA EN LA BARRA PARA QUE NO QUEDE SUELTA



TRAILER DE BICICLETA



YA TIENES TU EKOTRAIL COMPLETO

ALGUNOS CONSEJOS

EL MANILLAR Y LA RUEDA DELANTERA CON EL CABLE DE FRENO VIENEN VINCULADOS A LA ESTRUCTURA DEL CARRITO. ESTO PUEDE RESULTAR INCOMODO PARA UN USO FRECUENTE EN FUNCION TRAILER. PARA ELLO PUEDE DESVINCULARLOS PASANDO EL MANILLAR POR DEBAJO DEL EJE DEL CARRITO Y LIBERANDO EL CONJUNTO.

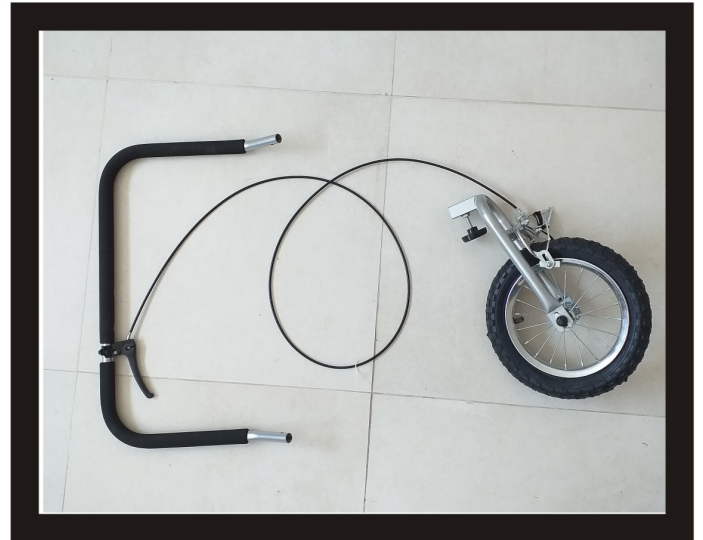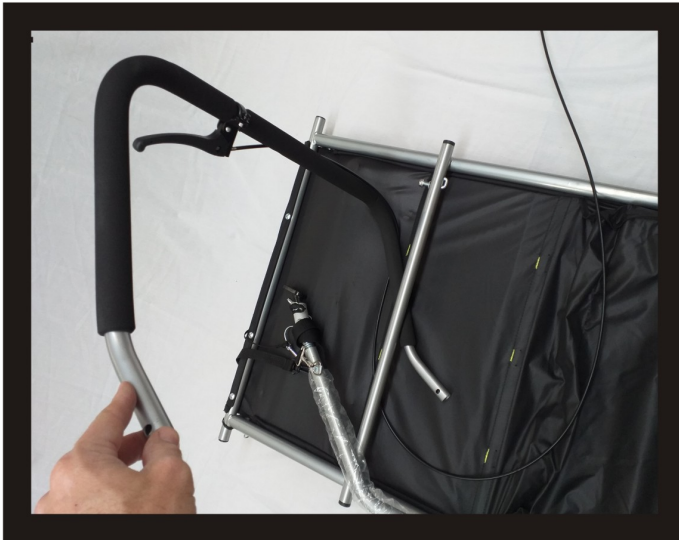

EN LA BASE TRASERA DEL LATERAL IZQUIERDO EXISTE UNA CORREA PARA TRABAR LA RUEDA EN CASO DE DESEAR INMOVILIZAR EL CARRITO.



CONSULTAS

WWW.EKOTRAIL.COM.AR WHATSAPP 112 188 7020 EKOTRAIL@HOTMAIL.COM